


交流電源用オプション
リモートコントローラ

1936

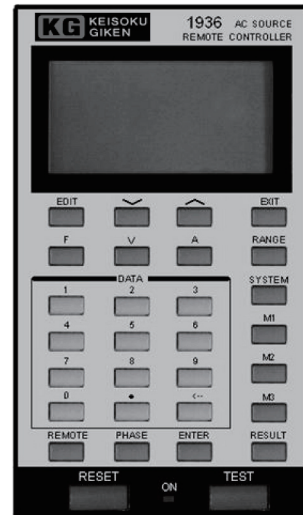

- 6600, 6700, 6500, 6300, 6500A, 6300A シリーズ用
リモートコントローラ
- 視認性に優れた 128 × 64 ドットグラフィクス LCD を装備
- 離れた場所から Up/Down とテンキーによるダイレクト操作が可能

ディスプレイ	128 × 64 ドットグラフィクス LCD
操作キー	Up/Down 及びテンキー
付加機能	キーロック ON/OFF, ブザー ON/OFF
対応機種	6600, 6700, 6500, 6300, 6500A, 6300A シリーズ
使用環境	0 ~ 40°C, 20 ~ 80% RH
外形寸法	W100 × H170 × D36.4 mm
重量	545g
付属品	RS-422 カード、RS-422 ケーブル (20m)

※ 1936 リモートコントローラは RS-232C や GP-IB インターフェースと同時に装備することはできません。