

MSG-2060 GNSS 信号発生器

BeiDou
新登場



GPS、GLONASS、QZSS、IMES 標準搭載 中国 GNSS BeiDou 販売開始！

概要

本器は、GNSS (Global Navigation Satellite System) の疑似信号を発生する信号発生器です。
アメリカの GPS、ロシアの GLONASS、日本の QZSS、IMES を標準で搭載しています。オプションで中国の BeiDou も搭載することができます。
GPS、GLONASS、QZSS、IMES、BeiDou の疑似信号の内、2種類の信号の同時出力が可能です。

特徴

- カラータッチパネルを採用、パネルでの操作、設定が可能
- 各衛星番号の設定
- 出力レベルの設定 (-80 ~ -140dBm まで高速で切換え可能)
- CW (無変調波) の出力
- リアルタイムクロックの設定
- 付属の PC アプリケーションソフトウェアを使用し USB から操作、設定が可能。

標準価格 1,200,000 円 (税抜) 本体 + アッテネータオプション 1,570,000 円 (税抜) BeiDou オプション 420,000 円 (税抜)

アプリケーション操作画面

アプリケーション操作性

- 主な操作を1画面にまとめ操作が簡単
- 各信号出力のON/OFFが可能
- オプションで、選択した2つの信号出力レベルをそれぞれ可変する事が可能 (-90.0 ~ -149.9dBm)
- 時計は GPS(UTC) と GLONASS のオフセット切り替え表示
- IMES はメッセージタイプ・緯度・経度等データの書き換えが可能
- 4つの信号の切り替えはワンクリックで簡単
- GLONASS は衛星番号 (Channel と Slot) の表示切り替えが可能



↑標準 メイン操作画面




↑オプション メイン操作画面




↑信号選択画面

ブロック図

Standard Block Diagram

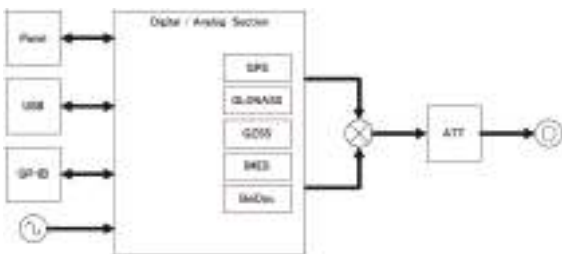

Option Block Diagram

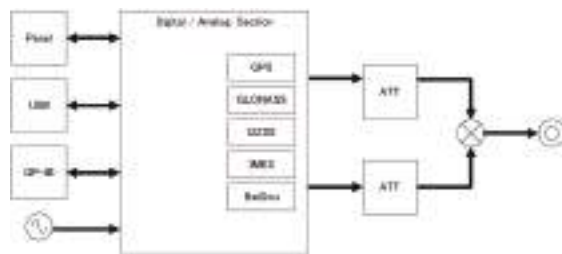

基本仕様

出力

	標準	ATTオプション
レベル範囲	-80 ~ -140dBm	-90.0 ~ -149.9dBm
レベルステップ	1dB	0.1dB
確度	±1.0dB	
スプリアス出力	第2次高調波 -50dB 以下	
出力インピーダンス	50Ω、VSWR1.2 以下	

インターフェイス/電源電圧/その他

シリアルインターフェイス	USB TYPE B 通信条件: 57600bps 8ビット、none-parity、stop-1 (固定)
パラレルインターフェイス	GP-IB
電源電圧	DC7.5V 付属 AC アダプタ (AC90-264V 50/60Hz)
外形寸法 (突起物含まず)	210(W)×88(H)×300(D)
重量	約 2.4kg(標準時)
動作温度範囲	0 ~ +40°C
性能保証温度範囲	+10 ~ +35°C
バッテリーバックアップ機能	設定値と保存データを保持
OS	Windows XP / Windows 7 対応

GNSS

	GLONASS	GPS	QZSS	IMES	BeiDou
周波数	1.5980625GHz ~ 1.605375GHz (L1)		1.57542GHz	1.5754282GHz 又は 1.5754118GHz	1.561098GHz
周波数確度	5×10 ⁻⁸ 以下		5×10 ⁻⁸ 以下		
周波数ステップ	562.5kHz				
PRN コード	PR ranging code (511ビット系列 GOLD 符号)	37種 C/A コード	5種 C/A コード (1023ビット系列 GOLD 符号)	10種 C/A コード	B1I Ranging code
チャンネル	周波数チャンネル -7 ~ 6	SV1 ~ SV37	SV193 ~ SV197	SV173 ~ SV182	1 ~ 37
変調周波数	511kHz クロック	1.023MHz クロック			2.046MHz クロック
データ変調	PR ranging code 同期分周、50bps BPSK	C/A コード同期分周、50bps、BPSK			QPSK
NAVI データ	50bps テストパターン			250bps / 50bps	D1: 50bps D2: 500bps

●本カタログ掲載の仕様、デザイン等は性能改善のため予告なく変更させていただくことがあります。 Specifications are subject to change without notice for product improvement.

株式会社 計測技術研究所

目黒電波測器事業部 営業課

本社 〒224-0037 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎南 2-12-2
TEL 045-500-9845 FAX 045-500-9840

大阪オフィス 〒564-0051 大阪府吹田市豊津町 15-11 江坂石周ビル 4F
TEL 06-6170-1356
<http://www.keisoku.co.jp/md/>

お問い合わせ、ご用命は信用ある当社へ