



EMC

EMC

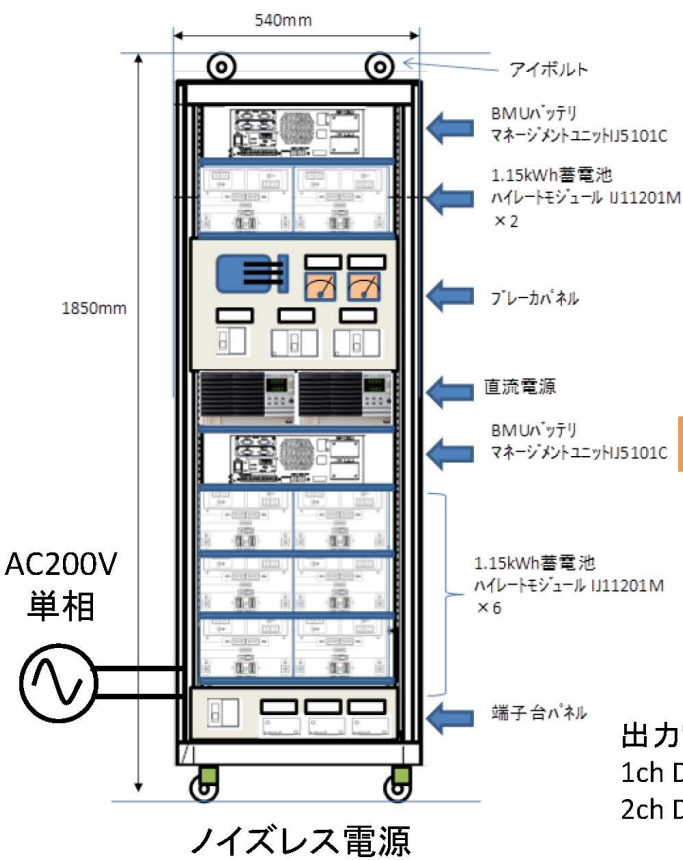

充電時のみ単相200Vを使用し充電
放電時はすべての電源機器をOFFす
ることでリチウム電池からの出力のみ
でノイズレス化。よってシールドルーム
内で使用することができます。

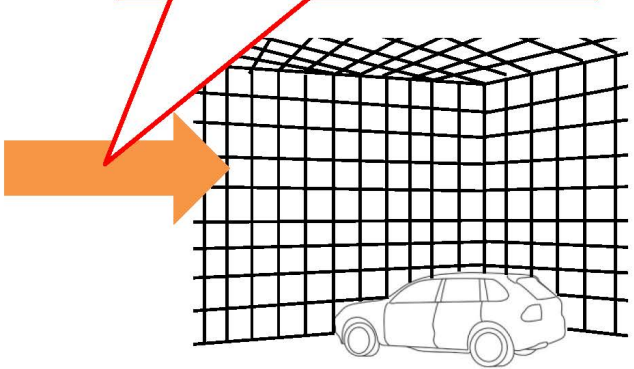

電波暗室(シールドルーム)

出力電圧
1ch DC300V 20A
2ch DC350V or DC400V 20A

