


マトリックススキャナ方式では、電圧・絶縁抵抗用スキャナの切り替え方式としてH:高圧側 L:リターン側(GND) X:オープンの3つの状態がスキャナで設定が可能です。

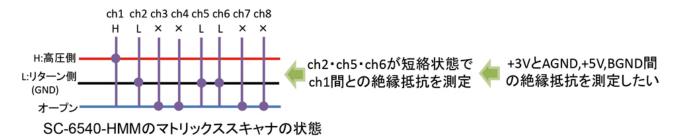

■ 2U16ch
(780016ch
■ □□□□□□□□□(LAN,GPIB.RS-232C,USB)□□□□□□2400ch□□□□□□
SC6540
7800