





12S-104

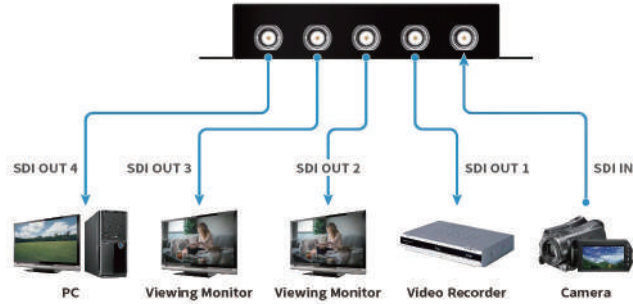

12S-108

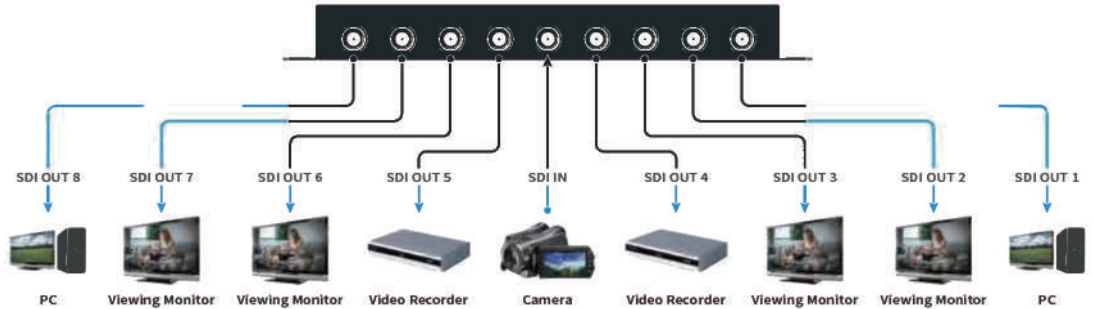

Cascade 70m

@ 12G-SDI



ビデオフォーマット	0.27 / 1.5 / 3 / 6 / 12 Gbps
デジタルビデオ入力	1 x 12G-SDI BNC, SMPTE-259 / 292 / 424 / 2081 / 2082
デジタルビデオ出力	12S-104: 4 x 12G-SDI BNC, SMPTE-292 / 424 / 2081 / 2082 12S-108: 8 x 12G-SDI BNC, SMPTE-292 / 424 / 2081 / 2082
ケーブルコライゼーション	(Belden 1694A coax) ・ 12Gbps, 70m ・ 1.5Gbps, 265m ・ 6Gbps, 110m ・ 270Mbps, 530m ・ 3Gbps, 220m
リクロックング	270 Mbps, 1.483 Gbps, 1.485 Gbps, 2.967 Gbps, 2.970 Gbps, 5.934Gbps, 5.940 Gbps, 11.868 Gbps, 11.880 Gbps - 自動選択
質量	12S-104 : 316g 12S-108 : 723g
外形寸法(LxWxH)mm	12S-104 : 150 x 75 x 25 12S-108 : 240 x 114 x 25

●このカタログの記載内容は、2020年6月現在のものです。 ●ご購入につきましては、最新の仕様・価格・納期をご確認ください。 ●記載されている会社名・製品名は、各社の商標もしくは登録商標です。 ●記載の仕様・形状等は改良等により予告なしに変更されることがあります。

輸入総代理店

株式会社 計測技術研究所
ビジュアルウェア事業部

〒224-0037 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎南2-12-2

TEL 045-948-0215 FAX 045-948-0225

E-mail : VWsales@hq.keisoku.co.jp <https://www.keisoku.co.jp/vw/>