



株式会社 計測技術研究所
パワエレ営業

E-mail: PWsales@hq.keisoku.co.jp
https://www.keisoku.co.jp/

11月を目前にして、初雪を観測したところも出始めているようですが、私はまだ体感気温に寒さを感じず…日々洋服選びに悩んでおります。先日冬用パジャマにと某作業服専門店のリカバリーウェアを購入してみました。暑くなりそうでまだ試すことができません。どんな修復をして何を回復してくれるのか、タイミングが先送りされるほど期待は膨らむ一方ですが、まずはモノに頼らず健康に過ごさねば、と自戒していきたいと思います。

今月は、アプリケーション人気記事をご紹介します。
どうぞ最後までお付き合いください。


担当:三尾佳子

人気の製品アプリケーションをご紹介 よく読まれた技術情報TOP3!

当社 Web サイトで公開している「製品アプリケーション集」は、今年に入り通算 500 件を超えました。今月は、その中から直近 3 ヶ月間（2026 年 7 月 1 日～9 月 30 日）で特にページビュー（PV）数の多かった記事 TOP3 をご紹介します。

第1位 三相3線式と三相4線式の違い


三相交流の結線方法について、中性線の有無や配線構成の違いを図解で分かりやすく解説。三相 3 線式と三相 4 線式、それぞれの特徴を基礎から理解できる内容をご紹介します。

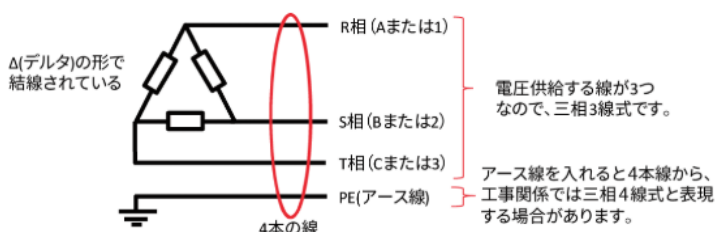

▶ アプリケーションページ

第2位 オシロスコープを使った リップルノイズの測定方法

オシロスコープを使ったリップルノイズ測定時の注意点や、高周波終端抵抗「TRC-50F2」を用いた測定方法を解説。測定条件や接続方法など、正確な測定を行うために押さえておきたいポイントをご紹介します。

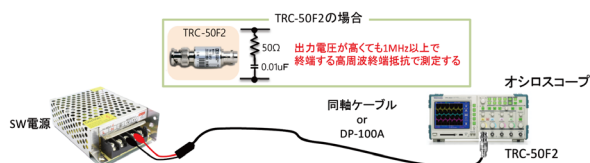


▶ アプリケーションページ

第3位 ASTM D149で規定されている 絶縁耐力試験方法

固体電気絶縁材料の絶縁耐力試験について、規格「ASTM D149」に基づく試験方法と対応する試験器を解説。試験条件や使用する機器など、規格に沿った試験を行うためのポイントをご紹介します。

標準品で200℃、特注品で250℃まで対応！
半導体のジャンクション温度も簡単再現！

AC20kV/10mA
まで出力可能



▶ アプリケーションページ

当社のアプリケーションは、製品の活用方法やパワエレ技術に関する内容をコンパクトにまとめ、毎週水曜日に Web サイトで公開しています。メールマガジンでも新着情報をお届けしていますので、ぜひ登録ください！

▶ メルマガ配信登録

▶ お問い合わせ

本ニュースレターは、当社製品ユーザー様ならびに展示会にて当社ブースへご来場頂いたお客様を中心に配信しております。配信解除をご希望の場合は、お手数ですが[こちら](#)より手続き頂けますようお願い申し上げます。

株式会社 計測技術研究所

本社 〒212-0055 神奈川県川崎市幸区南加瀬4-11-1
TEL 044-223-7950 FAX 044-223-7960

大阪オフィス 〒564-0052 大阪府吹田市広芝町10-8 江坂董友ビル2階
TEL 06-6387-1039